Dubbel overdrukkleppen
Clapets de sécurité double

Materiaal / Matière: Staal / Acier

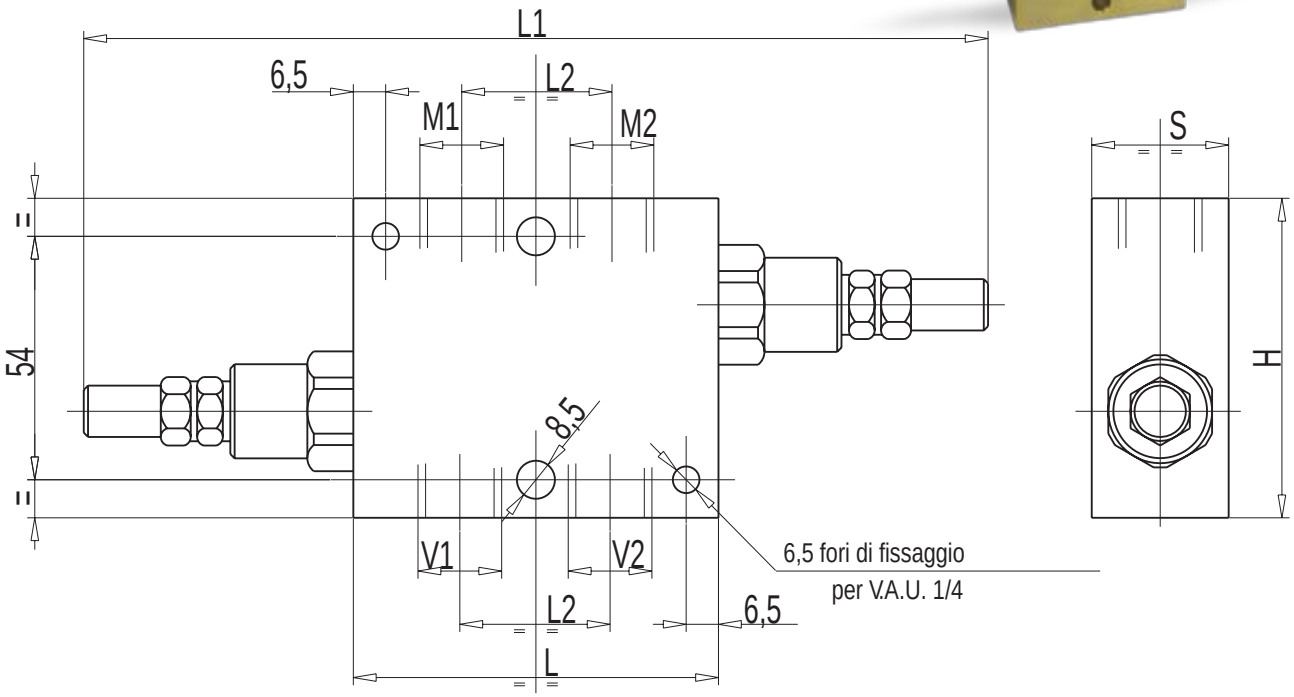

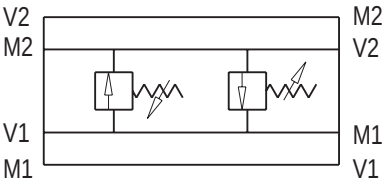

De standaard ventielen worden geleverd
met een veerinstelling tot max 180 bar
op aanvraag zijn volgende veren verkrijgbaar :
0-50 BAR / 20-100 BAR / 50-250 BAR / 80-300 BAR
Les clapets sont livrés en standard avec des ressorts
règlables jusqu'à max.180 bar. Aussi disponibles avec ressorts:
0-50 BAR / 20-100 BAR / 50-250 BAR / 80- 300 BAR

Bestelnr. Réference	TYPE	Max.debiet Débit max. Lt./min.	V1-V2 M1-M2 BSP	L	L1	L2	H	S
				mm				
*	V.A.U. 1/4	30	G1/4	60	184	26	70	30
	V.A.U. 3/8	45	G3/8	80	204	33	70	30
	V.A.U. 1/2	70	G1/2	80	204	38	70	30
	V.A.U. 3/4	110	G3/4	95	219	44	80	35
*	V.A.U. 1"	160	G 1"	126	280	46	80	60

* : Leverbaar op aanvraag / Livrable sur demande