


## Connexion instantanée de 2 à 4 lignes hydrauliques et électriques




### Caractéristiques hydrauliques



Type de coupleurs	<b>NS</b>
Taille	<b>1/2"</b>
Nombre	<b>2 à 4</b>
Débit nominal	<b>50 L/min</b>
Pression de service	<b>350 bars</b>
Perte de charge	<b>2.50 bars</b>
Raccordement	<b>M 22x150</b>
Implantation	<b>Femelle</b>
Étanchéité	<b>Joint NBR / Viton</b>

### Caractéristiques électriques

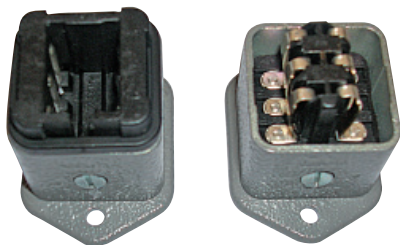

Nombre de contacts	<b>6</b>
Intensité de service	<b>10A max</b>
Tension de service	<b>25V/60V</b>
Plage de température	<b>-40°C +100°C</b>
Traitement	<b>Alliage de cuivre</b>
Raccordement	<b>A visser</b>